



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

CorkStone PrintKork Boden Dekor/Optik Granit Porto branco








Corpet 
Oberpfälzer Naturböden



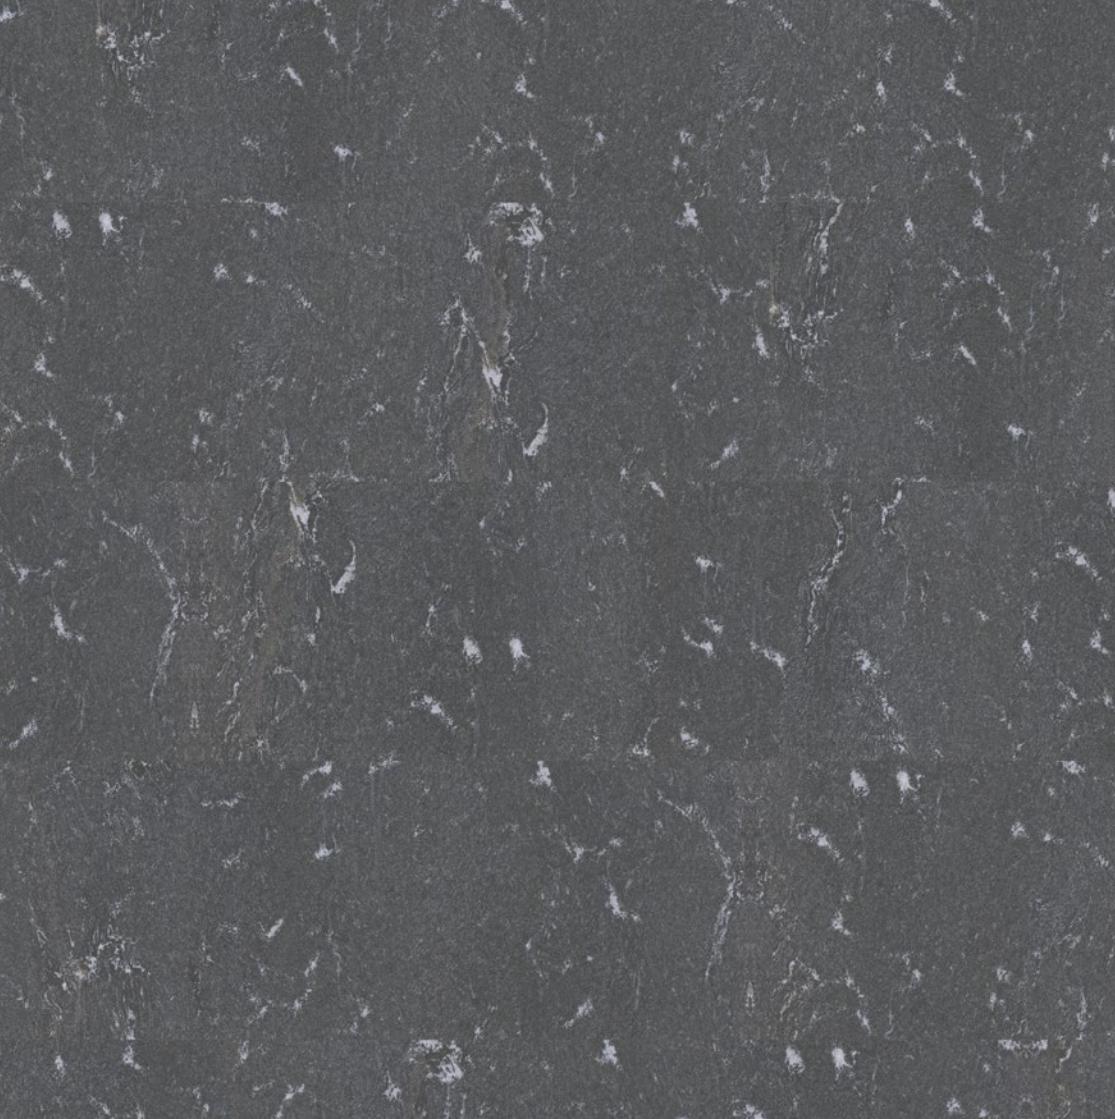

Corkstone® TC Life

11 mm HDF-Klick
(endversiegelt)



UNICLIC®

AC5

Abriebverhalten
EN13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Mittel beanspruchter
Gewerbebereich



- 1 Absorberfackschicht
- 2 Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 3 Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- 4 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 5 3 mm natürliche Kork-Composite-Auflage
- 6 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 7 Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Corkstone® TC - Fertigparkett ist bereits mit einer Thermocor-Beschichtung wohnfertig endversiegelt. Dank des hochverdichtenen Kork-Composite-Gemisches ist die Auflage wasserresistent und die Kanten der Korkschicht quellen beim Nasswischen nicht auf. Durch das bewährte Uniclic-System ist der Boden schnell und einfach zu verlegen.

| | |
|--------------|--|
| Formate / mm | 620 x 450 x 10 |
| VPE | 1,68 m ² (6 Dielen) |
| Oberflächen | Thermocor |
| Kork-Auflage | 3 mm |
| Microfase | Boden nicht in gefester Ausführung erhältlich |

Corkstone® TC Pure

6 mm Klebefliese
(vorversiegelt/vorgeleimt)



- 1 Absorberfackschicht
- 2 Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 3 Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- 4 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 5 6 mm natürlicher Kork-Composite

Corkstone® TC - Klebefliesen sind vorgeleimt und mit der Thermocor®-Beschichtung vorversiegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird die letzte Beschichtung, die sogenannte Absorberschicht, aufgebracht. Durch das nachträgliche Versiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.

AC5

Abriebverhalten
EN13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Mittel beanspruchter
Gewerbebereich



| | |
|--------------|---|
| Formate / mm | 620 x 450 x 6 / 610 x 305 x 6 |
| VPE | 2,24 m ² (8 Fliesen) / 1,49 m ² (8 Fliesen) |
| Oberflächen | Thermocor |
| Kork-Auflage | 6 mm |

Microfase Boden **nicht** in gefester Ausführung erhältlich

CorkStone PrintKork TC - Authentische Steinoptik und natürlicher Gehkomfort

Authentische Steinoptik und natürlicher Gehkomfort Corkstone® TC verbindet die exklusive Optik eines Steinbodens mit der natürlichen Wärme eines Korkfußbodens.

Zusätzlich wird das Eindruckverhalten durch die Beimischung von einem Kork-Composite-Gemisch optimiert.

Unsere spezielle Inline-Prägung erzeugt sichtbare und fühlbare Strukturen und sorgt dafür, dass die Böden auch haptisch dem Vorbild aus der Natur entsprechen.

Besonders langlebig dank Thermocor-Beschichtung Diese Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird.

Dank höchster Abrieb- und UV-Beständigkeit sowie Stoß- und Kratzfestigkeit sorgt die Thermocor®-Beschichtung auch bei extrem starkem Gebrauch im Objektbereich für ein langes Bodenleben. Die Oberfläche ist dadurch dauerhaft geschützt, leicht und unkompliziert zu reinigen



zeichnet Böden
mit geringer chemischer
Emission aus



gilt für
HDF-Klick und
Klebefliesen

Die Vorteile von Corkstone®TC

- natürlich und ökologisch
- strapazierfähig, langlebig und dabei pflegeleicht
- elastisch, gelenkschonend und leise
- warm und behaglich
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung





decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln. Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de